

muvi*t*iO

REGLETA INTELIGENTE Wi-Fi

ES



MANUAL DE INSTRUCCIONES

muvit iO

Gracias por haber adquirido la regleta Wi-Fi MIOSTR002. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias:

No conecte dispositivos que excedan la máxima potencia indicada en el producto. Si se produce un exceso de potencia podría dañar el producto o el dispositivo/electrodoméstico conectado.

No utilice el producto si detecta algún defecto, como una deformación o agujero.

No intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto en ninguna circunstancia. Esto puede dañar el equipo o provocar electrocuciones y/o lesiones graves.

No sitúe el producto en zonas húmedas o mojadas.

No use el producto Wi-Fi si detecta algún olor a quemado o extraño que provenga del mismo, o del dispositivo/electrodoméstico que quiera utilizar. Contacte con atención al cliente de inmediato.

No manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca de ellos.

Evite usar una fuerza excesiva cuando utilice el producto. Mantenga el equipo limpio y seco en todo momento.

No use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar el equipo. Hágalo suavemente con un paño suave y seco.

En ningún caso conecte una regleta a otra regleta. De hacerlo, podría existir riesgo de sobrecarga y causar un cortocircuito.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Tomas de enchufe: 4
- Tomas de USB-A: 2
- Toma de USB-C: 1
- Amperaje máximo permitido: 16A MAX. / 3680W MAX.
- Amperaje máximo por enchufe: 10A MAX.
- Amperaje máximo por USB-A: 3A MAX. /QC3.0 (carga rápida)
- Amperaje máximo por USB-C: 5V --- 20W MAX.
- Alimentación: AC 220-240V ~ 50/60Hz
- Longitud del cable: 1.8m
- Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Botón encendido/apagado manual

USO DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación “muvit iO Home”

Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR de debajo. También puede buscar “muvit iO Home” en App Store o Google Play.



2. Registro


Si no tiene una cuenta tendrá que creársela desde la propia aplicación. Abra la App, pulse “Crear cuenta”, el sistema reconoce automáticamente su país, de no ser correcto, por favor modifíquelo. Introduzca el correo electrónico y pulse “Obtener código de verificación”, pasados unos segundos recibirá un e-mail en esa misma dirección con un código PIN de 6 dígitos. Cópielo y seguidamente deberá introducir una contraseña de 6 a 20 caracteres para crear la nueva cuenta, pulse “Guardar” para finalizar el registro.



3. Añadir dispositivo

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):


Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, pulse “+” o “Añadir dispositivo”. Si la luz LED de la regleta está parpadeando le aparecerá una pantalla informándole que se ha detectado un nuevo dispositivo, seleccione “Añadir” y a continuación seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación. Introduzca la contraseña y haga clic en “Siguiente”. Siga los pasos de la aplicación para finalizar la instalación.




Nota: a pesar de hacer la conexión mediante Bluetooth, el dispositivo se conectará a la red Wi-Fi del router, permitiéndole controlar el equipo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si no aparece la pantalla de nuevo dispositivo detectado, cierre del todo la aplicación, ábrala de nuevo y repita los pasos de instalación anteriormente comentados.

Conexión mediante Modo EZ (estándar).

Active la Ubicación del teléfono. Una vez abierta la aplicación, pulse “+” o “Añadir dispositivo”. Seleccione el producto adquirido para entrar en el asistente de instalación. Compruebe que la luz LED parpadea rápidamente, de no ser así siga las indicaciones de la App para resetearla, marque el tic de “Parpadea rápidamente” y pulse “Siguiente” para entrar en el proceso de conexión de red y siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la instalación.




Nota: debido a posibles actualizaciones de la aplicación, el proceso de instalación del producto podría sufrir cambios. Por favor, siga las instrucciones en la propia App para una correcta instalación.



4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la pestaña de "Dispositivos". Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/apagado, visualizar el monitor de consumo, programar temporizadores y otras funciones.




FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CON ASISTENTES DE VOZ

Guía rápida de uso de Amazon Alexa para el control del producto

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Alexa

Abra la aplicación de muvit iO Home, dele a “Perfil”, haga clic en “Alexa”, seguidamente en “Iniciar sesión con Amazon”, luego dele a “Vincular” y automáticamente se vincularán todos los dispositivos que tengas instalados en nuestra App.

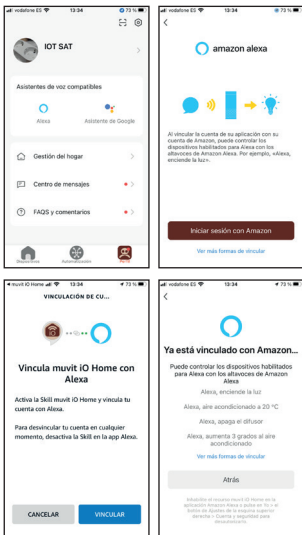

Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación "muvit iO Home", Alexa debe volver a buscar los dispositivos antes de controlarlos, puede decirle "Alexa, busca dispositivos".

Control de dispositivos mediante comandos de voz

Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa, use los siguientes comandos utilizando el nombre que le hayas asignado a cada enchufe o al conjunto de USB:


"Alexa, enciende/apaga el USB salón"


"Alexa, enciende/apaga el enchufe salón"

Guía rápida de uso de Google Home para el control del producto

Vincular una cuenta "muvit iO Home" con Google Home

Abra la aplicación de muvit iO Home, dele a "Perfil", haga clic en "Asistente de Google", seguidamente en "Enlace con el Asistente de Google", luego dele a "Confirmar autorización" y automáticamente se vincularán todos los dispositivos que tengas instalados en nuestra App. La App de Google puede pedirte que asignes los dispositivos a una casa y habitación.





Control de dispositivos mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, use los siguientes comandos utilizando el nombre que le hayas asignado a cada enchufe o al conjunto de USB:

“OK Google, enciende/apaga el USB salón”

“OK Google, enciende/apaga el enchufe salón”

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

- Compruebe que el producto esté encendido y la luz LED parpadea según se muestra en la aplicación.
- Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2.4GHz. En el nombre de la red Wi-Fi (SSID) no debe poner “Plus” ni “5G”. Si tiene dudas puede contactar con su operador o con nuestro soporte técnico para verificar la red.
- Compruebe si los dispositivos conectados al router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva a configurar el producto.
- Compruebe si la función de filtrado MAC

inalámbrico del router está activada. Elimine el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo la conexión del producto adquirido.

- Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta; para ello vaya a los ajustes del teléfono o Tablet, haga clic en “Wi-Fi”, seleccione su red, haga clic en “olvidar” y vuelva a conectarse con la contraseña de su red.
- Asegúrese que el producto adquirido está en modo emparejamiento; la luz LED parpadea (dos veces por segundo) para la configuración del “Modo EZ” y parpadea (una vez cada tres segundos) para la configuración del “Modo AP”.
- Repita el proceso de configuración.
- Reinicie de fábrica el producto adquirido e intente añadirlo de nuevo.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

El producto adquirido y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se configura por primera vez. Una vez configurado con éxito la primera vez, usted podrá controlar el producto adquirido remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, seleccione el producto, haga clic en el lápiz que aparece en la parte superior derecha, haga clic en “Compartir equipo”, “Añadir” y seleccione uno de los 3 métodos que muestra la aplicación, siguiendo después las indicaciones de la App.

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?

Reinicio de fábrica: después de alimentar la regleta mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 8 segundos hasta que la luz LED parpadee. LED indicador del estado de la regleta:

- Parpadeo rápido (dos veces por segundo): se inicia la configuración del “Modo EZ”.

- Parpadeo lento (una vez cada tres segundos): se inicia la configuración del “Modo AP”.

DATOS DE GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

innov8 Iberia S.L, garantiza el hardware y el software* incluidos en este producto por el término de (3) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para este.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

La garantía podrá exigirse en el lugar donde adquirió este producto.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

Cuando los datos de la garantía o comprobante de la compra no coincidan con el producto.

Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

*Garantía en software aplicable al contenido por el producto físico (hardware), no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

En virtud del presente documento, innov8 Iberia S.L declara que el tipo de equipo radioeléctrico, Regleta Wi-Fi modelo MIOSTR002, es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos y RoHS (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOSTR002/DOC_MIOSTR002_ES.pdf

muvi*t* iO

Producto distribuido por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:

iot@innov8iberia.com

Tel: 93 474 95 92



Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que la estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.

Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

muvi iO

FAIXA DE ALIMENTAÇÃO Wi-Fi

PT



works with
Google Home



works with
Siri Shortcuts

works
with



MANUAL DE INSTRUÇÕES

muvit iO

FAIXA DE ALIMENTAÇÃO WI-FI

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Obrigado por comprar a faixa de alimentação Wi-Fi MIOSTR002. Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes productos de qualidade para construir uma vida mais confortável e melhor. Nós esperamos que você aprecie seu produto novo.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante:

Por favor, leia as instruções e cumpra todos os requisitos e avisos fornecidos no manual antes de usar o produto. A não conformidade com os avisos e instruções pode resultar em mau uso do produto, colocando o produto e a si mesmo em risco.

Avisos:

Não ligue dispositivos que excedam a máxima potência indicada na extensão elétrica. Se for produzido um excesso de potência poderia danificar o produto ou o dispositivo eletrodoméstico conectado.

Não use a extensão elétrica se detectar algum defeito no produto como uma deformação ou fissura.

Não tente reparar, abrir ou fazer alguma modificação no produto baixo nenhuma circunstância. Isto pode danificar o equipamento ou provocar electrocuções e/ou lesões graves.

Não ubique a extensão elétrica perto de nenhuma fonte de calor e não a exponha diretamente ao sol.

Não situe o produto em zonas húmidas ou molhadas.

Não use a extensão elétrica Wi-Fi se detectar algum cheiro a queimado ou algum cheiro estranho que provenha do produto ou do dispositivo/eletrodoméstico que queira usar. Contacte com atenção ao cliente de imediato.

Não manipule nenhum aparelho elétrico com as mãos molhadas e não situe líquidos perto.

Evite usar uma força excessiva quando for usada a extensão elétrica. Mantenha o dispositivo limpo e seco em todo momento.

Não use dissolventes ou produtos de limpeza químicos para limpar a extensão elétrica. Faça-o suavemente com um pano suave e seco.

Em nenhuma circunstância ligar uma extensão elétrica a outra extensão elétrica. Fazê-lo pode resultar num risco de sobrecarga e causar um curto-circuito.

INFORMAÇÃO SOBRE PRODUTOS

- Tomadas de ficha: 4
- Tomadas USB-A: 2
- Tomada USB-C: 1
- Amperagem máxima permitida: 16A MAX. / 3680W MAX.
- Amperagem máxima por ficha: 10A MAX.
- Amperagem máxima por USB-A: 3A MAX./QC3.0 (carga rápida)
- Amperagem máxima por USB-C: 5V --- 20W MAX.
- Alimentação: AC 220-240V ~ 50/60Hz
- Comprimento do cabo: 1.8m
- Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Botão ligar/desligar

USO DA APLICAÇÃO

1. Descarregue a aplicação “muvit iO Home”

Para descarregar o app, pode escanear o código QR a seguir. Também pode pesquisar “muvit iO Home” na app Store ou em Google Play.



2. Registo

Se não tiver uma conta, terá de criá-la a partir da própria aplicação. Abra o aplicativo, clique em “Criar conta”, o




sistema reconhece automaticamente o seu país, se não for o correto, modifique-o. Introduza o seu endereço de e-mail e clique em “Obter código de verificação”, após alguns segundos receberá um e-mail no mesmo endereço com um código PIN de 6 dígitos, copie-o e depois terá de introduzir uma palavra-passe de 6 a 20 caracteres para criar a conta, clique em “Guardar” para completar o registo.



3. Adicionar dispositivo


Conexão mediante Bluetooth (recomendado):

Activar Bluetooth e Localização no seu telefone. Assim que a aplicação estiver aberta, prima “+” ou “Adicionar dispositivo”. Se a luz LED na faixa de alimentação estiver a piscar, aparecerá um ecrã informando-o de que foi detectado um novo dispositivo, seleccione “Adicionar” e depois seleccione a sua rede Wi-Fi na aplicação. Introduza a palavra-chave e clique em “Next” (Seguinte). Siga os passos da aplicação para completar a instalação.



4. Controlo do dispositivo

Após a configuração bem sucedida do dispositivo, este será exibido no separador “Devices” (Dispositivos). Clique no ícone do dispositivo para controlar o ligar/desligar, exibir o monitor de consumo, definir temporizadores e outras funções.





FUNCIONAMENTO DO PRODUCTO COM ASSITENTES DE VOZ

Guia rápido de utilização do Amazon Alexa para controlo de produtos.

Ligação de uma conta muvit iO Home ao Alexa.

Abra a aplicação Home muvit iO, clique em "Perfil", clique em "Alexa", depois em "Entrar com a Amazon", depois clique em "Link" e todos os seus dispositivos instalados serão automaticamente ligados à nossa aplicação.





Nota: Sempre que mudar o nome do dispositivo na aplicação “muvit iO Home”, a Alexa deve procurar novamente os dispositivos antes de os controlar, pode dizer-lhe “Alexa, procurar dispositivos”.

Controlo de dispositivos através de comandos de voz.

Pode agora controlar os seus dispositivos inteligentes através do Alexa, usar os seguintes comandos usando o nome que atribuiu a cada ficha ou conjunto USB:




“Alexa, ligar/desligar sala USB”.

“Alexa, ligar/desligar ficha da sala de estar”.

Guia rápido de utilização do Google Home para controlo de produtos

Ligar uma conta muvit iO Home ao Google Home

Abra a aplicação Home muvit iO, carregue em “Perfil”, clique em “Google Assistant”, depois em “Link with Google Assistant”, depois carregue em “Confirmar autorização” e ligará automaticamente todos os seus dispositivos instalados à nossa aplicação. A Google App pode pedir-lhe que atribua os dispositivos a uma casa e a um quarto.



Dispositivos de controlo através de comandos de voz

Pode agora usar o Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes, usar os seguintes comandos usando o nome que atribuiu a cada ficha ou conjunto USB:

“OK Google, ligar/desligar sala USB”.

“OK Google, ligar/desligar a tomada da sala de estar”.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E/OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. Que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo falhou?

- Verificar se a extensão Wi-Fi está ligada e se o LED está a piscar, como se mostra na aplicação.
- Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. O nome da rede Wi-Fi (SSID) não se deve colocar "Plus" ou "5G". Se tiver quaisquer dúvidas, pode contactar o seu operador ou o nosso apoio técnico para verificar a rede.
- Verifique se os dispositivos conectados ao router atingem o limite máximo permitido. Tente desativar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar a extensão Wi-Fi.
- Verifique se a função de filtragem MAC sem fio do router está ativada. Remova o dispositivo da lista de filtros e verifique se o router não está proibindo a conexão da extensão Wi-Fi.
- Certifique-se de que a senha da sua rede Wi-Fi inserida na aplicação esteja correta ao adicionar o dispositivo. Para o fazer, vá às definições do seu telefone ou tablet, clique em "Wi-Fi", seleccione a sua rede, clique em "esquecer" e volte a ligar-se com a palavra-passe da sua rede.
- Certifique-se de que a extensão Wi-Fi está em modo de emparelhamento: o LED pisca (duas vezes por segundo) para configuração do modo rápido "Modo EZ" e pisca (uma vez a cada 3 segundos) para configuração do modo "Modo AP".
- Repetir o processo de configuração.
- Reiniciar de fabrica a extensão Wi-Fi e tentar adicioná-la novamente.

2. Pode controlar o dispositivo através da rede móvel 2G/3G/4G?

O produto e o dispositivo móvel devem estar na mesma rede Wi-Fi quando o produto é adicionado pela primeira vez. Depois que o dispositivo estiver configurado,

poderá controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G/3G/4G.

3. Como posso partilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abra a aplicação, seleccione o produto, clique no lápis no canto superior direito, clique em “Partilhar dispositivo”, “Adicionar”, seleccione um dos 3 métodos mostrados na aplicação e siga as instruções da aplicação.

4. Como reiniciar este dispositivo?

Reinicialização de fábrica: depois de ligar a ficha de alimentação Wi-Fi, mantenha premido o botão ligar/desligar durante 8 segundos até as luzes LED piscarem. Indicador luminoso LED do estado da ficha de alimentação:

- Pisca rápido (duas vezes por segundo): é iniciada a definição do “Modo EZ”.
- Pisca lento (uma vez a cada três segundos): é iniciada a definição do “Modo AP”.

GARANTIA E DADOS SAT

Termos e Condições Gerais

innov8 Iberia, S.L, garante o hardware e software* incluído neste produto para o prazo de três (3) anos em todas as suas partes, contra qualquer defeito de fabricação da data de entrega para o consumidor final e sem custo algum para este.

Para tornar eficaz esta garantia, não devem exigir-se maiores exigências que o transporte este produto em conjunto com esta garantia e nota fiscal ou comprovativo de compra.

A garantia pode ser exigida no lugar onde foi comprado.

*Garantia de software aplicável que contém o produto físico, não na aplicação (app controle) dentro dos dispositivos móveis do utilizador.

Esta garantia será inválida nos seguintes casos:

Quando os dados da garantia ou comprovativo de compra não coincidam com o produto.

Quando o producto tiver sido utilizado em condições diferentes às normais ou se foi utilizado sem ter em conta o manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

Quando o producto tenha sido aberto ou alterado por pessoas não autorizadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Em virtude deste documento, innov8 Iberia S.L declara que o tipo de equipamento de radio, faixa de alimentação inteligente Wi-Fi modelo MIOSTR0002, está em conformidade com o EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidade Electromagnética, LVD (2014/35/Eu) sobre Baixa Tensão, RED (2014/53/EU) sobre Equipamento de Rádio, e RoHS (2011/65/EU) sobre a utilização de certas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte webiste:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOSTR002/DOC_MIOSTR002_PT.pdf

muvi*t* iO

Produto distribuído por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Serviço de Apoio ao Cliente:

iot@innov8iberia.com
Tel: 211 450 722



Cuidado para com o meio ambiente e eliminação de resíduos:

Os aparelhos elétricos e eletrónicos (EEE) e as baterias contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para os seres humanos e para o meio ambiente quando a eliminação de resíduos não se realiza corretamente.

Os aparelhos elétricos e eletrónicos e baterias deverão estar identificados com este símbolo, que identifica que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais, mas que devem ser alvo de separação dos demais.

Com este fim, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha nos quais os aparelhos elétricos e eletrónicos e as baterias podem ser entregues gratuitamente no ponto local de reciclagem ou noutro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informação, contate a direção técnica local.

muvi*t*iO

POWER STRIP

Wi-Fi

EN



USER

MANUAL

muvit iO

Thank you for purchasing the MIOSTR002 Wi-Fi Power strip. Our goal is to provide our customers with quality products to build a more comfortable and better life. We hope you enjoy your new product.

SECURITY RECOMENDATIONS

Important:

Please read the instructions and comply with all requirements and warnings provided in the manual before using the product. Failure to comply with the warnings and instructions may result in misuse of the product putting the product and yourself at risk.

Warnings:

Do not connect devices that exceed the maximum power rating indicated on the power strip. Excessive power may damage the product or the connected device/appliance.

Do not use the power strip if you detect any defect in the product such as a deformation or a hole.

Do not attempt to repair, open, or make any modifications to the product under any circumstances. This may damage the equipment or cause electric shock and/or serious injury.

Do not place the power strip near any heat source and do not expose it to direct sunlight.

Do not place the product in damp or wet areas.

Do not use the Wi-Fi power strip if you detect any burning or strange odours coming from the product or the device/appliance you intend to use. Contact customer service immediately.

Do not handle any electrical appliance with wet hands and do not place liquids nearby.

Avoid using excessive force when using the power strip.

Always keep the device clean and dry.
Do not use solvents or chemical cleaning agents to clean the power strip. Do so gently with a soft, dry cloth.

Under no circumstances connect a power strip to

another power strips. Doing so may result in a risk of overload and cause a short circuit.

PRODUCT INFORMATION

- Sockets: 4
- USB-A ports: 2
- USB-C port: 1
- Maximum amperage allowed: 16A MAX. / 3680W MAX.
- Maximum amperage per plug: 10A MAX.
- Maximum amperage per USB-A: 3A MAX./QC3.0 (fast charge)
- Maximum amperage per USB-C: 5V --- 20W MAX.
- Power supply: AC 220-240V ~ 50/60Hz
- Cable length: 1.8m
- Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Manual on/off button

USE OF THE APPLICATION


1. Download “muvit iO Home” application

To download the app, you can scan the QR code below. You can also search for “muvit iO Home” IN THE APP Store or Google Play.



2. Registration

If you do not have an account, you will need to create one directly from the application. Open the app, click on “Create account”; the system automatically recognises your country, if it is not correct, please change it. Enter your email address and click “Get verification code”; after a few seconds you will receive an email at the same address with a 6-digit PIN code. Copy it and then you will have to enter a password of 6 to 20 characters to create the new account; click “Save” to complete the registration.



3. Add device

Connection via Bluetooth (recommended):




Activate Bluetooth and Location on your phone. Once the application is open, press “+” or “Add device”. If the LED light on the power strip is flashing a screen will appear informing you that a new device has been detected, select “Add” and then select your Wi-Fi network from the app. Enter the password and click “Next”. Follow the steps in the application to complete the installation.



Note: despite making the connection via Bluetooth, the device will connect to the router's Wi-Fi network, allowing you to control the device from anywhere at any time. If the new device detected pop-up is not shown, please completely close the application, open it again and repeat the above installation steps.

Connection via EZ Mode (standard):


Activate Phone Location. Once the application is open, press “+” or “Add device”. Select the purchased product to enter the installation wizard. Check that the LED light of the product is flashing rapidly and if not, follow the app prompts to reset it. Then press the “Flashing rapidly” tick and press “Next”. Enter the password, press “Next” to enter the network connection process and follow the app instructions to complete the installation properly.



Note: due to possible updates of the application, the installation process of the product may change. Please follow the instructions in the app for a proper installation.

4. Device control

After successfully configuring the device, it will be displayed in the “Devices” tab. Click on the device icon to control power on/off, display the consumption monitor, set timers and other functions.



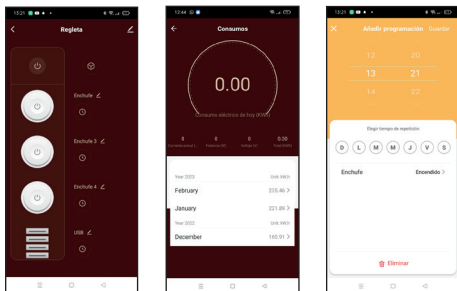


OPERATION OF THE PRODUCT WITH VOICE ASSISTANTS

Quick guide to using Amazon Alexa for product control

Linking a muvit iO Home account with Alexa

Open the muvit iO Home app, click on “Profile”, click on “Alexa”, then “Sign in with Amazon”, then click on “Link” and all your installed devices will be automatically linked to our App.



Note: Every time you change the device name in the “muvit iO Home” app, Alexa must search for the devices again before controlling them, you can tell her “Alexa, search for devices”.

Control devices using voice commands

You can now control your smart devices via Alexa, use the following commands using the name you have assigned to each plug or USB set:




“Alexa, turn on/off USB lounge”.

“Alexa, turn on/off living room socket”.

Quick guide to using Google Home to control the product

Linking a muvit iO Home account with Google Home

Open the muvit iO Home app, click on "Profile", click on "Google Assistant", then "Link with Google Assistant", then click on "Confirm authorisation" and all the devices you have installed in our App will automatically be linked. The Google App may ask you to assign the devices to a house and room.



Control devices using voice commands

You can now use Google Home to control your smart devices, use the following commands using the name you have assigned to each plug or USB set:

“OK Google, turn on/off USB lounge”.

“OK Google, turn on/off the living room socket”.

TROUBLESHOOTING AND/OR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. What should I do if the device configuration process has failed?

- Check that the product is on, and the LED light is flashing as shown in the app.
- Check if your mobile device is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network, in the name of the Wi-Fi network (SSID) you should not read “Plus” or “5G”. In case of doubts, you can contact your telecom operator or our technical support to verify the network.
- Check if the Wireless MAC filtering function of the router is enabled. Remove the device from the filter list and make sure that the router is not prohibiting the connection of the Wi-Fi power strip.
- Make sure that the password of your Wi-Fi network entered in the application is correct by going to the settings of your phone and tablet, click on “Wi-Fi”, select your network, select forget and reconnect with the password of your network.
- Make sure that the Wi-Fi strip is in pairing mode. The LED light flashes (twice per second) for the “EZ Mode” configuration and flashes (once every three seconds) for the “AP Mode” configuration.
- Repeat the configuration process.
- Factory reset the Wi-Fi strip and try to add it again.

2. Can I control the device via 2G/3G/4G mobile network?

The Wi-Fi power strip and the mobile device must be under the same Wi-Fi network when the power strip is added for the first time. After successful configuration of the device, you can control it remotely via 2G/3G/4G mobile network.

3. How can I share my device with my family?

Open the application, select the product, click on the pencil at the top right corner; then click "Share device", "Add", select one of the 3 methods shown in the application and follow the app prompts.

4. How to reset this device?

Factory reset after powering the power strip press and hold the on/off button for 8 seconds until the LED light flashes.

LED light indication of the power strip status:

- Fast flashing (twice per second): the "EZ Mode" setting is initiated.
- Slow flashing (once every three seconds): "Modo AP" configuration is initiated.

WARRANTY AND SAT DATA

Terms and conditions

innov8 Iberia SL, guarantees the hardware and software* included in this product for the term of (3) years in all its parts, against any defect of manufacture and operation from the date of delivery to the final consumer and without any cost for this one.

To enforce this warranty, no further requirements should be made other than the shipment of this product together with this warranty and the invoice or proof of purchase.

*Warranty on software applicable to the content of the physical product (hardware), not on the control application (app) within the consumer's mobile devices.

The warranty may be claimed at the place of purchase of this product.

This warranty is not valid in the following cases:

When the details on the warranty or proof of purchase do not match the product.

When the product has been used in other than normal conditions or if it's been used in disregard of the instruction manual accompanying this warranty document.

When the product has been opened or altered by unauthorised personnel.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

By virtue of this document, innov8 Iberia S.L, hereby declares that the type of radio equipment, Wi-Fi power strip model MIOSTR002, is in conformity with the EMC (2014/30/EU) on Electromagnetic Compatibility, LVD (2014/35/EU) on Low Voltage, RED (2014/53/EU) on Radio Equipment and RoHS (2011/65/EU) on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOSTR002/DOC_MIOSTR002_EN.pdf

muvit iO

Product distributed by:

Ascendeo France

Address: 61, rue Emile Zola 69150 Decines-Charpieu.

After-sales service:

Email: ea@ascendeo.com



Environmental care and waste disposal:

Electrical and electronic equipment (EEE) and batteries contain materials, components and substances that can be hazardous to humans and the environment, when waste disposal is not carried out correctly.

Both electrical and electronic equipment and batteries must be marked with this symbol, which means that these products cannot be disposed of together with normal household waste, but must be separated.

To this end, all cities have set up collection systems where the disposal of electrical and electronic equipment and batteries can be handed in free of charge at the local recycling station or other collection system. For more information, please contact your local technical department.

muvit iO

MULTIPRISE INTELLIGENTE Wi-Fi

FR



MANUEL D'INSTRUCTIONS

muvit iO

MULTIPRISE INTELLIGENTE WI-FI

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Nous vous remercions d'avoir acheté la multiprise Wi-Fi MIOSTR002. Notre objectif est de fournir à nos clients des produits de qualité pour construire une vie plus confortable et meilleure. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Important:

Veuillez lire les instructions et vous conformer à toutes les exigences et à tous les avertissements fournis dans le manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une mauvaise utilisation du produit, mettant en danger le produit et vous-même.

Avertissements:

Ne pas connecter des appareils qui dépassent la puissance maximale indiquée sur la multiprise. Une puissance excessive peut endommager le produit ou le dispositif/appareil connecté.

Ne pas utiliser la multiprise si vous détectez un quelconque défaut sur le produit, tel qu'une déformation ou un trou.

N'essayez en aucun cas de réparer, d'ouvrir ou de modifier le produit. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer un choc électrique et/ou des blessures graves.

Ne pas placer la multiprise à proximité d'une source de chaleur et ne pas l'exposer à lumière directe du soleil.

Ne pas placer le produit dans des endroits humides ou mouillés.

N'utilisez pas la multiprise si vous détectez des odeurs de brûlé ou des odeurs étranges provenant du produit ou du dispositif/appareil que vous comptez utiliser. Contactez immédiatement le service clientèle.

Ne manipulez pas d'appareil électrique avec des mains mouillées et ne placez pas de liquide à proximité.

Evitez d'exercer une force excessive lorsque vous utilisez la multiprise.

Gardez l'appareil propre et sec à tout moment.

N'utilisez pas de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer la multiprise. Faites-le délicatement avec un chiffon doux et sec.

Ne connectez en aucun cas une multiprise à une autre multiprise. Cela pourrait entraîner un risque de surcharge et provoquer un court-circuit.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Prises de courant : 4
- Prises USB-A : 2
- Prise USB-C : 1
- Ampérage maximal autorisé : 16A MAX. / 3680W MAX.
- Ampérage maximal par prise : 10A MAX.
- Ampérage maximal par USB-A : 3A MAX. /QC3.0 (charge rapide)
- Ampérage maximal par USB-C : 5V --- 20W MAX.
- Alimentation électrique : AC 220-240V ~ 50/60Hz
- Longueur du câble : 1.8m
- Wi-Fi 2.4GHz/20dBm (100mW)
- Bouton marche/arrêt manuel

UTILISATION DE L'APPLICATION

1. Téléchargez l'application "muvit iO Home"

Pour télécharger l'application, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous. Vous pouvez également rechercher "muvit iO Home" dans l'app Store ou Google Play.



2. Inscription



Si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un à partir de l'application elle-même. Ouvrez l'application, cliquez sur « Créer un compte » ; le système reconnaît automatiquement votre pays, s'il n'est pas correct, veuillez le changer. Entrez votre adresse e-mail et cliquez sur « Obtenir le code de vérification » ; après quelques secondes, vous recevrez un e-mail à la même adresse avec un code PIN à 6 chiffres. Copiez-le et vous devrez ensuite saisir un mot de passe de 6 à 20 caractères pour créer le nouveau compte ; cliquez sur « Enregistrer » pour terminer l'enregistrement.



3. Ajouter un appareil


Connexion via Bluetooth (recommandé):

Activez Bluetooth et Location sur votre téléphone. Une fois l'application ouverte, appuyez sur "+" ou "Ajouter un appareil". Si le voyant LED de la multiprise clignote, un écran s'affiche pour vous informer qu'un nouveau périphérique a été détecté, sélectionnez "Ajouter", puis sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans l'application. Saisissez le mot de passe et cliquez sur "Suivant". Suivez les étapes de l'application pour terminer l'installation.



4. Contrôle de l'appareil

Après avoir configuré le dispositif avec succès, il sera affiché dans l'onglet "Dispositifs". Cliquez sur l'icône de l'appareil pour commander la mise sous/hors tension, afficher le moniteur de consommation, définir des minuteries et d'autres fonctions.





FONCTIONNEMENT DE LA MULTIPRISE WIFI AVEC ASSISTANCE VOCALE

Guide rapide pour l'utilisation d'Amazon Alexa pour le contrôle des produits

Lier un compte muvit iO Home avec Alexa

Ouvrez l'application muvit iO Home, cliquez sur "Profil", cliquez sur "Alexa", puis "S'identifier avec Amazon", puis cliquez sur "Lier" et tous vos appareils installés seront automatiquement liés à notre application.





Remarque : chaque fois que vous changez le nom de l'appareil dans l'application "muvit iO Home", Alexa doit à nouveau rechercher les appareils avant de les contrôler, vous pouvez lui dire "Alexa, search for devices".

- Contrôle des appareils par commandes vocales

Vous pouvez maintenant contrôler vos appareils intelligents via Alexa, utilisez les commandes suivantes en utilisant le nom que vous avez attribué à chaque prise ou ensemble USB :




"Alexa, allumer/éteindre le salon USB".

"Alexa, allumer/éteindre la prise du salon".

Guide rapide de l'utilisation de Google Home pour le contrôle des produits

Lier un compte "muvit iO Home" avec Google Home

Ouvrez l'application muvit iO Home, cliquez sur "Profil", cliquez sur "Google Assistant", puis "Lier avec Google Assistant", puis cliquez sur "Confirmer l'autorisation" et cela reliera automatiquement tous vos appareils installés à notre application. L'application Google peut vous demander d'affecter les appareils à une maison et à une pièce.



- Contrôlez vos appareils par commandes vocales

Vous pouvez désormais utiliser Google Home pour contrôler vos appareils intelligents, utilisez les commandes suivantes en utilisant le nom que vous avez attribué à chaque prise ou ensemble USB :

“OK Google, allumer/éteindre la prise USB du salon”.

“OK Google, allumer/éteindre la prise du salon”.

RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES ET/OU FOIRE AUX QUESTIONS

1. Que dois-je faire si le processus de configuration de l'appareil a échoué ?

- Vérifiez que la multiprise est allumée et que la LED clignote comme indiqué dans l'application.
- Vérifiez que votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4GHz, dans le nom du réseau Wi-Fi (SSID) vous ne devez pas mettre "Plus" ou "5G". En cas de doute, vous pouvez contacter votre opérateur ou notre support technique pour vérifier le réseau.
- Vérifiez si les appareils connectés au routeur atteignent la limite maximale autorisée. Veuillez essayer de désactiver la fonction Wi-Fi de certains appareils et de reconfigurer la multiprise.
- Vérifiez si la fonction de filtrage MAC sans fil du routeur est activée. Retirez le périphérique de la liste des filtres et assurez-vous que le routeur n'interdit pas la connexion de la multiprise Wi-Fi.
- Assurez-vous que le mot de passe de votre réseau Wi-Fi saisi dans l'application est correct en allant dans les paramètres de votre téléphone ou tablette, cliquez sur " Wi-Fi ", sélectionnez votre réseau, sélectionnez oublier et reconnectez-vous avec le mot de passe de votre réseau.
- Vérifiez que la multiprise Wi-Fi est en mode appairage : la LED clignote (deux fois par seconde) pour la configuration " EZ Mode " et clignote (une fois toutes les trois secondes) pour la configuration " AP Mode ".
- Répétez le processus de configuration.
- Réinitialisez la multiprise Wi-Fi et essayez à nouveau de l'ajouter.

2. Puis-je contrôler l'appareil via le réseau mobile 2G/3G/4G ?

La multiprise Wi-Fi et l'appareil mobile doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi lorsque la multiprise est ajoutée pour la première fois. Une fois la configuration de l'appareil réussie, vous pouvez le contrôler à distance via le réseau mobile 2G/3G/4G.

3. Comment puis-je partager mon appareil avec ma famille ?

Ouvrez l'application, sélectionnez le produit, cliquez sur le crayon en haut à droite, cliquez sur "Partager l'appareil", "Ajouter", sélectionnez l'une des 3 méthodes affichées dans l'application et suivez les instructions de l'application.

4. Comment réinitialiser cet appareil ?

Réinitialisation d'usine : après avoir mis la multiprise sous tension, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 8 secondes jusqu'à ce que la LED clignote.

La LED indique l'état de la multiprise :

- Clignotement rapide (deux fois par seconde) : le réglage du " mode EZ " est lancé.
- Clignotement lent (une fois toutes les trois secondes) : La configuration "AP Mode" est initiée.

DONNÉES DE LA GARANTIE ET SERVICE D'ASSISTANCE

Termes et conditions

innov8 Iberia, S.L. garantit le matériel et le logiciel* inclus dans ce produit pour la durée de (3) ans dans toutes ses parties, contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement à partir de la date de livraison au consommateur final et sans aucun coût pour celui-ci.

Pour faire valoir cette garantie, il n'y a pas d'autres exigences que l'envoi de ce produit accompagné de cette garantie et de la facture ou de la preuve d'achat.

La garantie peut être réclamée sur le lieu d'achat de ce produit :

Cette garantie n'est pas valable dans les cas suivants :

Lorsque les détails figurant sur la garantie ou la preuve d'achat ne correspondent pas au produit.

Lorsque le produit a été utilisé dans des conditions autres que normales ou s'il est utilisé au mépris du manuel d'instructions accompagnant ce document de garantie.

*Garantie sur le logiciel applicable au contenu du produit physique (hardware), et non sur l'application de contrôle (app) au sein des appareils mobiles du consommateur.

Lorsque le produit a été ouvert ou modifié par du personnel non autorisé.

DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ

En vertu du présent document, innov8 Iberia S.L. déclare que le type d'équipement radio, la multiprise Wi-Fi modèle MIOSTR001, est conforme aux normes EMC (2014/30/EU) sur la compatibilité électromagnétique, LVD (2014/35/EU) sur la basse tension, RED (2014/53/EU) sur les équipements radio et RoHS (2011/65/EU) sur l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant :

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOSTR002/DOC_MIOSTR002_FR.pdf

muvi*t* iO

Produit distribué par:

Ascendéo France

Adresse : 61, rue Émile Zola 69150 Decines-Charpieu.

Service Après-vente:

Email: ea@ascendeo.com



Protection de l'environnement et élimination des déchets:

El Les équipements électriques et électroniques (EEE) et les piles contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour l'homme et l'environnement, si l'élimination des déchets n'est pas effectuée correctement.

Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être marqués de ce symbole, ce qui signifie que ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être séparés.

À cette fin, toutes les villes ont mis en place des systèmes de collecte où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement à la station de recyclage locale ou à un autre système de collecte. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service technique local.